

# Kragarmregale



**Eine bessere Lösung  
für Ihre Lagerung**



# Leichte Kragarmregale

Für einfache Handlagerung, sogar von **langen Teilen...**



Einseitig



Doppelseitig

- **Sie sparen** Lagerraum
- **Einfach zu montieren**
- **Einfach:** die Teile liegen leicht erreichbar
- Grosse Auswahl von Farben für Arme, Sockel und Säule

## ① Säule 140x40x3 mm

Bohrung alle 100 mm.

### Traglast pro Säule

Höhe	1.750 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
Einseitig	890 kg	960 kg	810 kg	715 kg
Doppelseitig	1.790 kg	1.920 kg	1.620 kg	1.430 kg

## ② Sockel

Einseitig oder doppelseitig bestehend aus 2 U-Ständern mit Profil 150x50x3 mm; auf Säule zu schrauben.

Asymmetrischer Sockel möglich

Optionen: fester Seitenanschlag oder steckbarer Seitenanschlag direkt auf den Sockel


Länge : 300 bis 800 mm

## ③ Verstärkung

Rahmen aus geschweissten Rohren, zwischen 2 Säulen zu schrauben, um den Achsabstand der Säulen zu behalten

Länge: 750, 1.000, 1.250, 1.500 mm

## ④ Arme

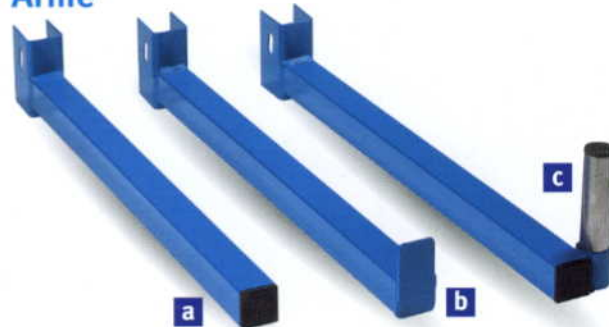

**a** Standard Arm mit Kunststoff Kappen

**b** Arm mit festem Seitenanschlag H. 40 mm am Ende angeschweisst

**c** Arm mit steckbarem Seitenanschlag H. 100 mm; Halter am Ende angeschweisst


### Traglast pro Arm

Arme Länge	Profile	
	80x40x2 mm	40x40x2 mm
300 mm	540 kg	246 kg
400 mm	403 kg	184 kg
500 mm	320 kg	149 kg
600 mm	261 kg	124 kg
700 mm	218 kg	106 kg
800 mm	186 kg	92 kg

# Mittelschwere Kragarmregale

Sicher und entspricht Ihren Bedürfnissen...

- Eine stabile Struktur, europäischen Normen entsprechend
- Eine bessere Lagerung

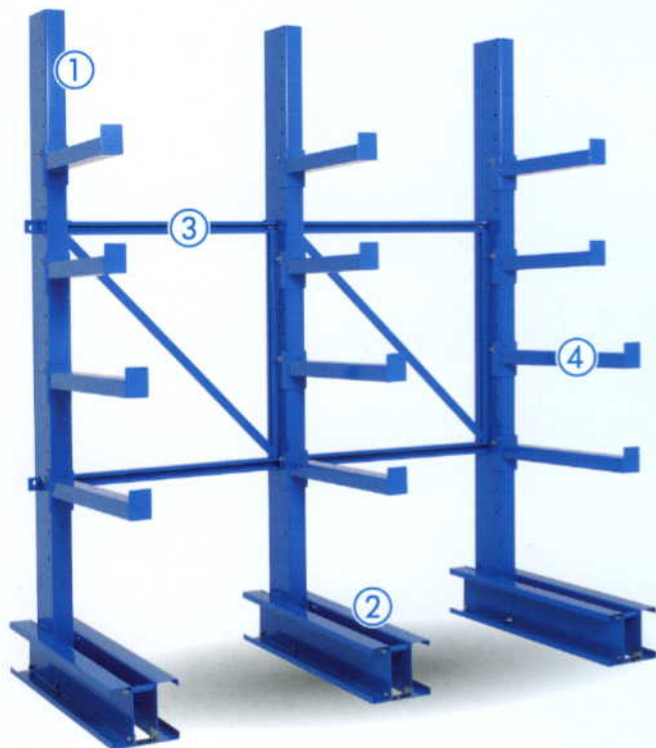

Einseitig



Doppelseitig

## ① Säule 200x80x3 mm

Bohrung alle 100 mm.

### Traglast pro Säule

Höhe	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm	3.500 mm	4.000 mm
Einseitig	2.240 kg	1.925 kg	1.700 kg	1.520 kg	1.390 kg
Doppelseitig	4.480 kg	3.850 kg	3.400 kg	3.040 kg	2.770 kg

## ② Sockel


Einseitig oder doppelseitig, bestehend aus 2 C-Ständern mit Profil 200x80x25x3 mm, auf Säule zu schrauben  
Asymetrischer Sockel möglich

Optionen: fester Seitenanschlag oder steckbarer Seitenanschlag direkt auf den Sockel  
Länge : 300 bis 1.200 mm

## ③ Verstärkung

Rahmen aus geschweissten Rohren zwischen 2 Säulen zu schrauben, um den Achsabstand der Säulen zu behalten  
Länge: 750, 1.000, 1.250, 1.500 mm

## ④ Arme

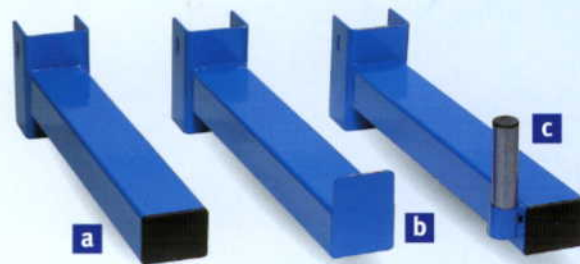

- a Standard Arm mit Kunststoff Kappen
- b Arm mit festem Seitenanschlag H. 40 mm, am Ende angeschweisst
- c Arm mit steckbarem Seitenanschlag H. 100 mm Halter am Ende angeschweisst.

### Traglast pro Arm

Arme Länge	Profile		
	80x60x3 mm	80x40x2 mm	40x40x2 mm
300 mm	1.200 kg	450 kg	240 kg
400 mm	800 kg	320 kg	180 kg
500 mm	600 kg	250 kg	140 kg
600 mm	500 kg	200 kg	120 kg
700 mm	400 kg	150 kg	100 kg
800 mm	350 kg	130 kg	90 kg
1.000 mm	275 kg	95 kg	70 kg
1.200 mm	200 kg	70 kg	



### UNSERE FARBAUSWAHL

Standard - Farbe



5015



7024



7035



9005



1004



2008



3000



6011



9010



1013



8019



5018

Anderer verfügbare RAL - Farben

WIR BERATEN SIE GERN!