

# Flip Verfahrbares Regal



**OPTIMIERT IHREN LAGERRAUM:**


Vergrößert das Lager um bis zu 94%




# Flip verfahrbare Regale

Elegant im **Büro**, effektiv im **Industriebereich**...

- Traglasten **bis 900 kg** pro laufenden Meter
  - Seitliche Verkleidung; **auswählbare** Holzdekore
  - Die Anlage sind auch mit grossen Längen lieferbar
  - Festes Fachbodenregal mit gleichem Aussehen ermöglicht eine perfekte Fertigung der Anlage
  - **Reichliche Farbauswahl** in unserer Ral-Palette
  - Montage **einfach** und **schnell**
  - Die Elemente werden im Werk vormontiert
  - Die Antriebsräder ermöglichen eine gleichmässige Bewegung der Wagen auf der ganzen Länge
  - **Vollsicherheitsbenutzung**
  - Anti-Entgleiss-System
  - Zentralverriegelung des Sternrads (Optional)
- **Optimierung Ihrer Lagerfläche durch grossen Platzgewinn:**



Fix Anlage



Verfahrbare Anlage:  
Bis zu 94% mehr Lagerung





# Flip verfahrbare Regale

## Seitenwände

Hartfaserplatten 3 mm: weiss beschichtet oder aus Buche  
Werden zwischen 2 abgerundeten Profilen gesteckt,  
bis zu einer Höhe von 2500 mm.



## Die Winde


3 Standard Bügel.  
Wird direkt auf die Achse befestigt.

## Handrad

Optional.


## Grunde und Säule

- a** Profil 140x40x3 in einen Stück; oder in mehreren Modulen, für grössere Längen geliefert
- b** Säule montiert, mit multi-Kettenantrieb geliefert
- c** Räder : frei oder antriebsabhängig, sind auf dem Grunde vormontiert
- d** Anti - Entgleiss Haken.

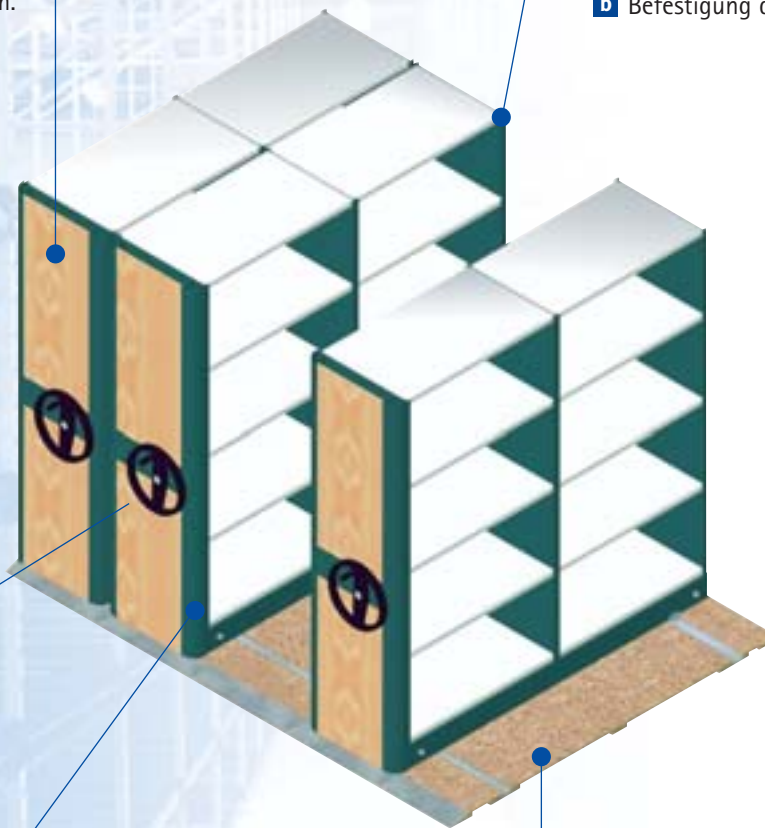


## Regalbefestigung

- a** Winkel müssen zwischen Rahmen und Stützen angeschraubt werden
- b** Befestigung des Regals an Seitenprofile

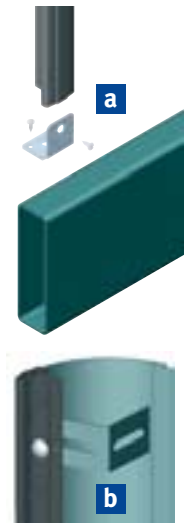

## Sockel

Ein kompletter Sockel enthält: Schienen, die Anfahrtschräge, Spanplattenauflagen für die Schienen und den Boden und unterlegmaterial in ausreichender Anzahl, um die Unebenheit des Bodens auszugleichen



- a** Spanplattenauflagen für die Schienen, Breite: 200 mm und Dicke 22 mm vormontiert
- b** Schienen : zwischen Achse je nach Anlage.  
Auf beiden Seiten der Schienen finden Sie einen angeschweissten Stopper  
Die Schienen können auch direkt in den Beton gegossen werden  
Das Anti-Entgleiss-System befindet sich in der Mitte vom Sockel
- c** Die Anfahrtschräge besteht aus verzinktem Stahlblech
- d** Bodenbelag aus Spanplatte Stärke 22 mm.



## UNSERE FARBAUSWAHL

### Standard - Farben



7024



5015

Falls mit  
Flip-Steckregalsystem  
installiert



9005



1004



2008



3000



6011



9010



1013



8019



5018



7035

### Andere verfügbare RAL - Farben



**Mitterhuber Tresorbau GmbH**  
Reinsburgstraße 51 · 70178 Stuttgart

**Telefon:** 0711 / 8600531  
**Telefax:** 0711 / 8600532

**Email:** info@mh-regale.de  
**Internet:** www.mh-regale.de

WIR BERATEN SIE GERN!