





REIFENREGALE

Stecksystem ORION PLUS

- **Traglasten:** Fachlast: 150 kg
 Feldlasten: Bis 750 kg
 Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
 Feldbreiten: 1000, 1300 und 1500 mm
 Feldtiefe: 400 mm
 Weitere Abmessungen auf Anfrage.
- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal + 60 mm
 Anbauregal + 10 mm
 Tiefe: Bodentiefe + 35 mm
- **Ausführung:** Traversen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
 Längsstabilisierung durch Reifentraversen.
 Speziell geformte Traversen (**Einsatz paarweise**) zur Lagerung von PKW-Reifen mit und ohne Felgen.

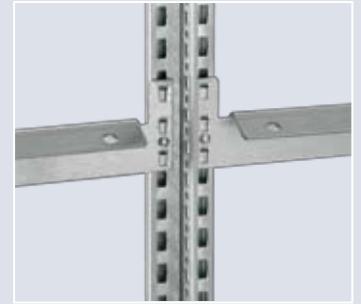

Speziell geformte Reifentraversen

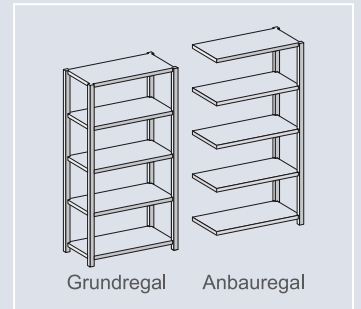

Grundregal Anbauregal



Stützprofile erhältlich in den Farben:

- Verzinkt
- RAL 7035 - Lichtgrau
- RAL 5010 - Blau (auf Anfrage)

Reifentraversen und Stützenverbindungen erhältlich in den Farben:

- Verzinkt
- RAL 7035 - Lichtgrau

RAL-Farben kunststoffbeschichtet



Verzinkt

Reifenregale				
Höhe x Breite x Tiefe	Lager- ebenen	Feldlast	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
Feldbreite: 1000 mm				
2000 x 1000 x 400 mm	3	450 kg	HZG 20410 AR	HZA 20410 AR
2500 x 1000 x 400 mm	4	600 kg	HZG 25410 AR	HZA 25410 AR
3000 x 1000 x 400 mm	5	750 kg	HZG 30410 AR	HZA 30410 AR
Reifentraverse extra, kpl.	(Stückpreis)		Z 55100	Z 55100
Feldbreite: 1300 mm				
2000 x 1300 x 400 mm	3	450 kg	HZG 20413 AR	HZA 20413 AR
2500 x 1300 x 400 mm	4	600 kg	HZG 25413 AR	HZA 25413 AR
3000 x 1300 x 400 mm	5	750 kg	HZG 30413 AR	HZA 30413 AR
Reifentraverse extra, kpl.	(Stückpreis)		Z 55130	Z 55130
Feldbreite: 1500 mm				
2000 x 1500 x 400 mm	3	450 kg	HZG 20415 AR	HZA 20415 AR
2500 x 1500 x 400 mm	4	600 kg	HZG 25415 AR	HZA 25415 AR
3000 x 1500 x 400 mm	5	750 kg	HZG 30415 AR	HZA 30415 AR
Reifentraverse extra, kpl.	(Stückpreis)		Z 55150	Z 55150



Lichtgrau

Reifenregale				
Höhe x Breite x Tiefe	Lager- ebenen	Feldlast	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
Feldbreite: 1000 mm				
2000 x 1000 x 400 mm	3	450 kg	HKG 20410 AR	HKA 20410 AR
2500 x 1000 x 400 mm	4	600 kg	HKG 25410 AR	HKA 25410 AR
3000 x 1000 x 400 mm	5	750 kg	HKG 30410 AR	HKA 30410 AR
Reifentraverse extra, kpl.	(Stückpreis)		K 55100	K 55100
Feldbreite: 1300 mm				
2000 x 1300 x 400 mm	3	450 kg	HKG 20413 AR	HKA 20413 AR
2500 x 1300 x 400 mm	4	600 kg	HKG 25413 AR	HKA 25413 AR
3000 x 1300 x 400 mm	5	750 kg	HKG 30413 AR	HKA 30413 AR
Reifentraverse extra, kpl.	(Stückpreis)		K 55130	K 55130
Feldbreite: 1500 mm				
2000 x 1500 x 400 mm	3	450 kg	HKG 20415 AR	HKA 20415 AR
2500 x 1500 x 400 mm	4	600 kg	HKG 25415 AR	HKA 25415 AR
3000 x 1500 x 400 mm	5	750 kg	HKG 30415 AR	HKA 30415 AR
Reifentraverse extra, kpl.	(Stückpreis)		K 55150	K 55150



Zur Lagerung von PKW-Reifen mit und ohne Felgen, für Größen von Ø 578 - 650 mm.

Bei einer Regalhöhe von 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen ist eine Lagerung für Größen von Ø 578 - 600 mm möglich.