

Kragarmregale FKR



Individuell für Ihre Anforderungen konzeptionierbar!

Warum Kragarmregale?

Kragarmregale werden an die örtlichen Begebenheiten angepasst. Es können Güter mit verschiedensten Abmessungen und Gewichten gleichzeitig gelagert werden. Die Verschraubung der Kragarme erfolgt im 100 mm bzw. 50 mm Raster an den vertikalen Ständern, hierdurch wird eine optimale Konzeptionierung der einzelnen Lagerebenen auf die zu lagernden Güter möglich. Diese raumsparende Lagerung minimiert den Platzbedarf. Kragarmregale können einseitig oder doppelseitig genutzt werden. Bei Veränderung der Anforderungen an die Lagerhaltung sind Anpassungen und Erweiterungen an den Regalen jederzeit möglich. Im freien gelagerte Güter können mittels einer optionalen Überdachung vor Witterungseinflüssen geschützt werden, auch Kragarmhallen sind zweckmäßige, raumsparende und kostengünstige Lagerlösungen.

Ihre Vorteile:

Kragarmregale FKR werden aus warmgewalzten Profilen hergestellt und erfüllen somit höchste Anforderungen an Tragfähigkeit und Langlebigkeit. Anhand einer statischen Berechnung werden die jeweiligen Profilquerschnitte und die Verbindungselemente kostenorientiert bestimmt!

Einsatzmöglichkeiten

- Lagerung unterschiedlichster Güter zum Verkauf (Industrie und Handel)
- Übersichtliche Lagerung und direkter Zugriff beim Warenumsatz von Speditionen
- Zwischenlagerung von Werkzeugen für produzierende Unternehmen (z. B. Presswerkzeuge für die Automobilindustrie)
- Witterungsgeschützte Lagerung im Außenbereich mittels Kragarmhallen; z. B. Holzindustrie
- Kombinierte Lagerung in Verbindung mit Palettenregalen in Verteilerzentren

Kragarmregal für Industrie



Kragarmregal für Spediteur




überdachtes Kragarmregal



Kragarmregalhalle




Das Kragarmregal FKR im Detail

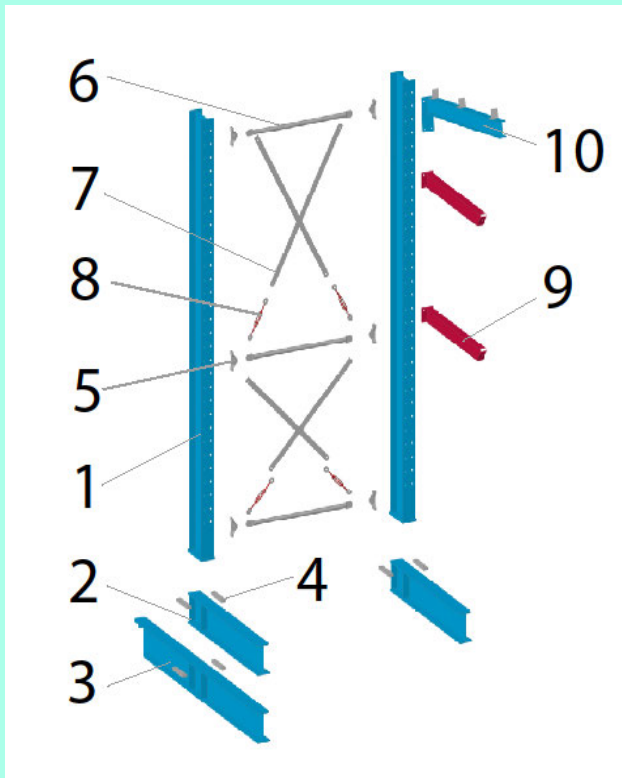


- 1.) Ständer
- 2.) Ständerfuß einseitig
- 3.) Ständerfuß beidseitig
- 4.) Futterplatte
- 5.) Anschlussstück Ständerverbinder
- 6.) Ständerverbinder
- 7.) Diagonale
- 8.) Spannschloss
- 9.) Kragarm
- 10.) Dacharm


Das Zubehör




Fußabrundung




Arm- und Fußbrücken




Gitterroste

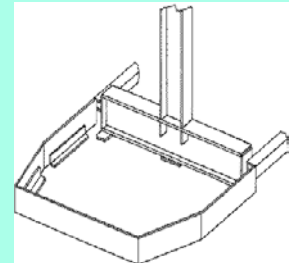


Einfahrtrichter und
Führungsschienen




Abrollsicherung fest



einsteckbar



erweiterbar



Fachteiler

Dachausführung

Ein Dach ist ein effektiver Witterungsschutz und kann optional hinzu gewählt werden. Die Dachform kann fallend oder steigend (mit 6° Neigung) ausgeführt werden, Entwässerungsröhre sind ebenfalls erhältlich.

Farbgebung

Die Kragarmregale werden entweder in verzinkter, oder in farbbeschichteter Ausführung geliefert.

Die Standard-Farben sind:

RAL 5010 (Enzianblau)

RAL 3000 (Feuerrot)


RAL 1007 (Narzissengelb)

RAL 5015 (Himmelblau)

RAL 6011 (Resedagrün)

RAL 7035 (Lichtgrau)

Andere RAL-Farben wahlweise gegen Aufpreis.

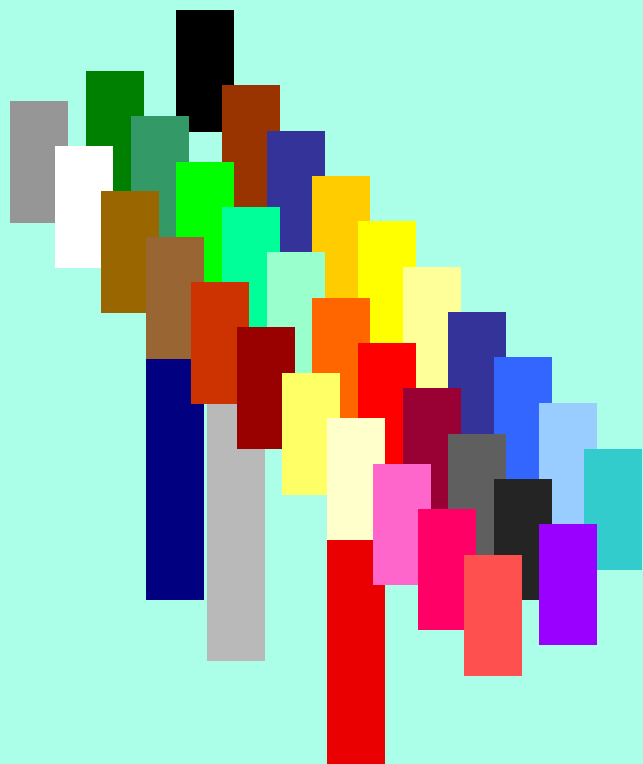

Montage

Bei der Montage werden die Kragarmregale mittels Unterlegplatten ausnivelliert und auf tragfähigen und bewehrten Fundamenten mit Klemm- oder Klebeankern befestigt.