




Wandregale

- Ideal zur **Bereitstellung von Arbeitsmaterial** im Büro oder in der Werkstatt
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 50 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **25 kg** Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung

5 Jahre Garantie

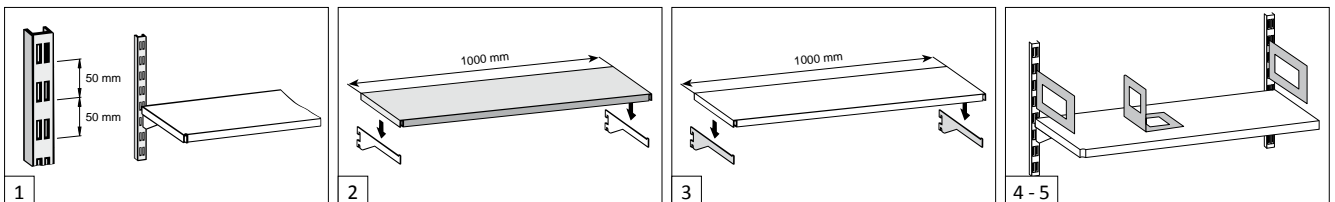

Wandregale - Bauteile

Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau		Abmessungen	Best.-Nr.	EUR
1	Lochschiene	Lochschiene werden mittels Dübel und Schrauben an der Wand befestigt. Zweireihig im Abstand von 50 mm schlitzelekt. U-Stahlprofil 12 x 25 x 12 mm.	Länge K 620100 K 620150 K 620200	8,81 11,65 14,50
2	Fachboden	Traglast: 25 kg pro Boden. Die Auflage erfolgt auf zwei Konsolträgern. Kantungshöhe der Böden 25 mm.	Breite x Tiefe K 10022 K 10032 K 10042	9,28 11,33 13,58
3	Konsolträger	Zur Fachbodenaufgabe (pro Boden werden 2 Stück benötigt). Nur für die Böden dieser Seite geeignet. Einzelpreisangaben!	Passend für Bodentiefe K 624175 K 624275 K 624375	4,19 4,67 5,12
4	Bücherbügel	Zur seitlichen Begrenzung. Wird in die Lochschiene gesteckt.	- K 615200	3,70
5	Bücherstütze	Zur losen Auflage auf dem Fachboden.	- K 615210	3,42
6	Dübel / Schrauben	Nur in Verpackungs-Einheiten à 18 Stück lieferbar (Einzelpreisangaben).	- K 615035	0,34

Außenmaße: Breite: 1035 mm / Tiefen: 187 / 287 / 387 mm

Sicherheit: Eine ausreichende Wandbeschaffenheit und fachgerechte Verdübelung werden vorausgesetzt.

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise des Herstellers und verstehen sich zzgl. 7% Tz. **Hauspreise auf Anfrage.**