

FLIVOL 50

Mittelschweres Regal



ZUR LAGERUNG VON GROßVOLUMIGEN, LANGEN
UND SCHWEREN TEILEN




Ein Hochleistungsregal



verschweißte Rahmen

geschraubte Rahmen



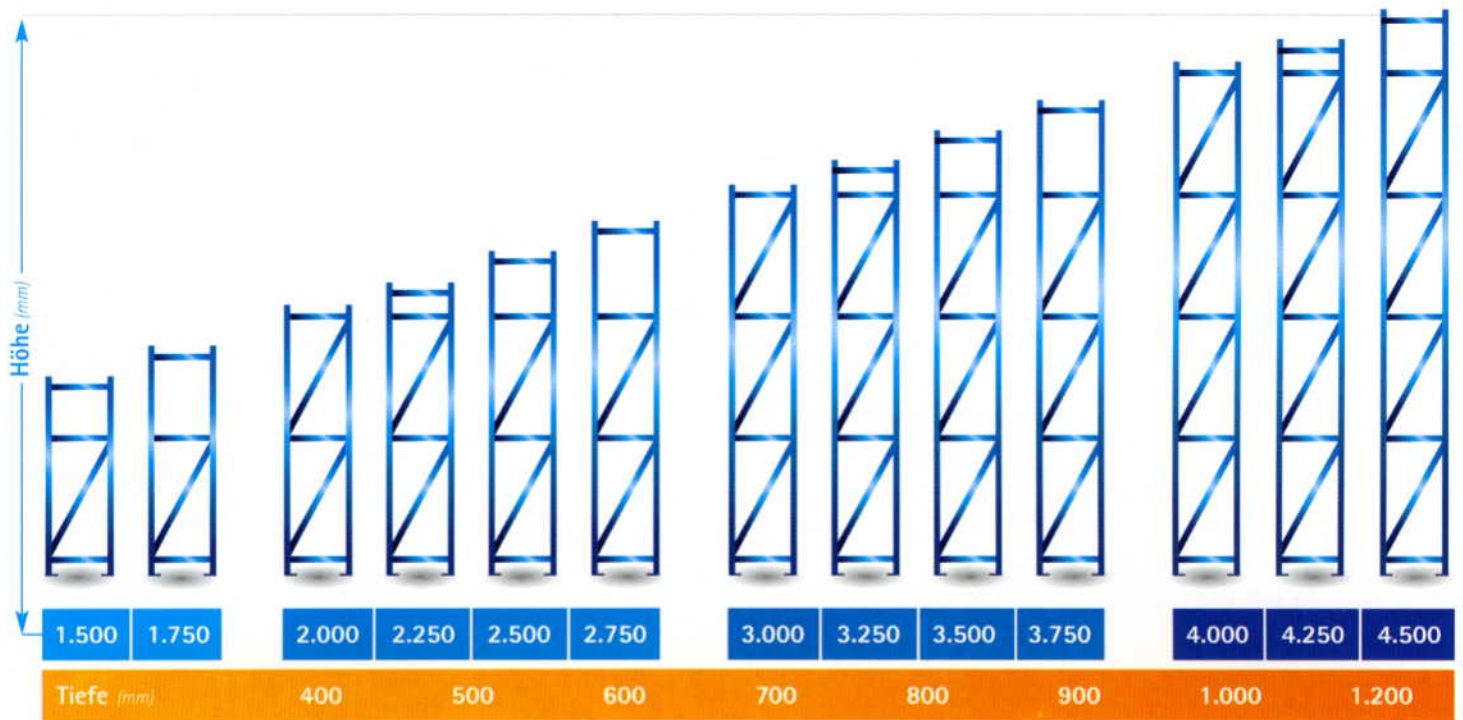

Rahmen:

- Aus 2 Profilträgern "C" 50 x 30 x 1,5 mm, verbunden mit Querstreben und Diagonalen.
- Standardhöhen von 1.500 bis 4.500 mm, andere Abmessungen auf Anfrage.
- Tiefen von 400 bis 1.200 mm
- In verschweißter und geschraubter Ausführung* (*mit verzinkten Querstreben und Diagonalen)
- Festverschweißte gebohrte (Ø 13mm) Metallfüsse 110 x 50 mm zur optimalen Lastverteilung und Verankerung am Boden
- Rahmentragkraft: bis 4.000 kg
- Standardfarbe:Himmelblau RAL 5015



Balken:


- Rechteck-, Z-, Stufenprofile und Ovalrohre als Kleiderstange
- Standardfarbe: Lichtgrau RAL 7035

MAX. TRAGLAST JE BALKENPAAR

Länge (mm)	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500	2.700	3.000	3.250
35 x 20	420	360	300	250	220					
50 x 30	670	480	400	310	290	250	215	190	170	150
60 x 30	950	800	700	550	480	400	350	320	310	300
70 x 30	1.180	980	810	680	590	500	430	400	350	320
80 x 40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.120	1.000	930	830	760
Stufenprofile 60 x 30 	900	750	650	500	430	350	300			
"Z" 2 mm	1.200	1.110	950	790	700	610	550			
"Z" 3 mm	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.120	1.000	930	830	760
Ovalrohre 40 x 20 	500	400	320	250	210	170				

NUR FÜR HANDLAGERUNG

Systemzubehör:

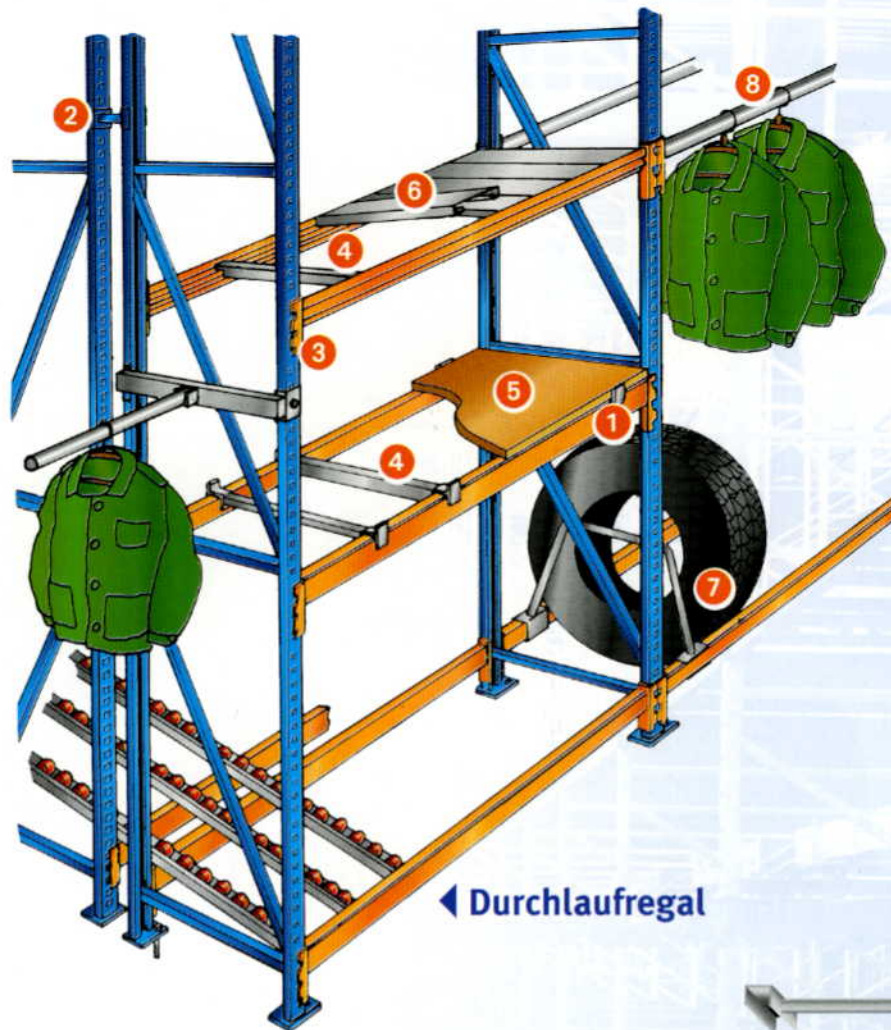

- 1 Spanplattenhalter:** verzinkt für Rechteckbalken, um Spanplatten natur oder weiß melamierte Spanplatten einzulegen.



- 2 Distanzstücke:** Rohr 20 x 20 x 1 mm für einen entsprechend festzulegenden Abstand zwischen 2 Regalen. Längen von 100 bis 1.250 mm. Standardfarbe: RAL 5015.



- 3 Sicherungsstift:** zur Sicherung der Balken gegen unbeabsichtigtes Aushebeln



- 4 Spanplattenträger:** Vierkantrohr 35 x 20 x 1,5 mm zur Verteilung von schweren Lasten, um eine seitliche Biegung von langen Balken zu verhindern..

- 5 Spanplatten natur 22 mm oder weiß melamierte Spanplatten 19 mm** zur Auflage auf ein Balkenpaar.

- 6 Verzinkte Stahlpaneele** zur Einlage in Z- und Stufenprofile.



- 7 Reifenhalter** zur sicheren vertikalen Lagerung von Reifen.



- Arm zur Trennung:** Vierkantrohr 35 x 20, L: 500 mm, geeignet für 30 mm breite Rechteck-Balken.



- Senkrechter Fachtrenner:** H: 437 x L: 500 mm, geeignet für 30 mm breite Rechteck-Balken.

- Horizontaler Fachtrenner:** H: 500 mm, Tiefen von 400 bis 1200 mm.



- 8 Kleiderstangen** als Ovalrohre zur Lagerung von Kleidung auf Kleiderbügel.

Diverse Einsatzmöglichkeiten ...

Entwickelt für die
Handlagerung großvolumiger
Produkte (z.B. Reifen).



FLIVOL KLEIDERREGAL

FLIVOL FLIESENREGAL
(ideal für Baumärkte)



FLIVOL Durchlaufregal

Mehrgeschossige Regalanlagen optimieren Ihre Raumnutzung zu 100% !



FARBTABELLE

Standardfarben



5015

7035

Andere verfügbare RAL-Farben



9005

1004

2008

3000

6011

9010

1013

8019

5018

7024

W I R B E R A T E N S I E G E R N